



PANELLO



TOPLOVODNI + ELEKTRIČNI



Aluminijumski
slim radiator

Slim radiator Pannello je moderno rešenje koje predstavlja najbolju kombinaciju dve osnovne funkcije grejnog tela, a to su efikasno grejanje i dizajnersko uređenje prostora.

Tanki profil omogućava diskretnu montažu na zid, te lako uklapanje u različite enterijere, uz minimalno zauzimanje prostora.

Pannello radijatori su napravljeni od aluminijuma, što ih čini efikasnim u održavanju željene temperature. Brzo se zagrevaju i pružaju pouzdanu i ravnomernu distribuciju toplote.

Naročito su elegantni, ali i praktični kao vertikalni radijatori, zadovoljavajući zahteve savremene arhitekture sa velikim staklenim površinama i velikim brojem stubova u enterijeru.

Veliki izbor dimenzija i boja, pruža mogućnost prilagođavanja sa savremenim enterijerom. Svojim izgledom će upotpuniti vizuelni efekat svakog prostora.

MATERIJAL:

Svi delovi su izrađeni od visokokvalitetnog presovanog aluminijuma, koji je otporan na koroziju, visoke pritiske i habanje, čime osiguravaju dugotrajnu upotrebu, ali i pružaju optimalno grejanje i efikasnost.

USLOVI RADA:

pH vrednost grejnog fluida 7-8,3 ; radni pritisak: 6 bar, ispitni pritisak: 12 bar

BEZBEDNOST:

Velika površina omogućava efikasno grejanje uz optimalnu temperaturu prednje površine panela, koja štiti korisnike od rizika opekotina ili drugih povreda. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu u domaćinstvima sa decom ili kućnim ljubimcima, pružajući dodatnu sigurnost prilikom upotrebe.

LAKO ODRŽAVANJE:

Jednostavne i čiste linije, kao i praktična konstrukcija čine lako dostupnim sve delove radijatora, što olakšava čišćenje i održavanje, te svrstava ovaj radiator u grupu higijenik radijatora.

SLIM RADIJATOR **PANELLO** JE SAVRŠENA RAVNOTEŽA
IZMEĐU STILA I TOPLOTE!




PALETA BOJA



Bela
RAL 9016



Bela
oriental
RAL 1013




Siva
RAL 7047




Slonova
kost
RAL 1013




Beige
Oriental
RAL 1019



Metalik
siva
RAL 9007




Siva
mat
0703



Maslinasto
siva gotik
RAL 7033




Antracit
RAL 7016



Crna
RAL 9005



Gold
Supreme

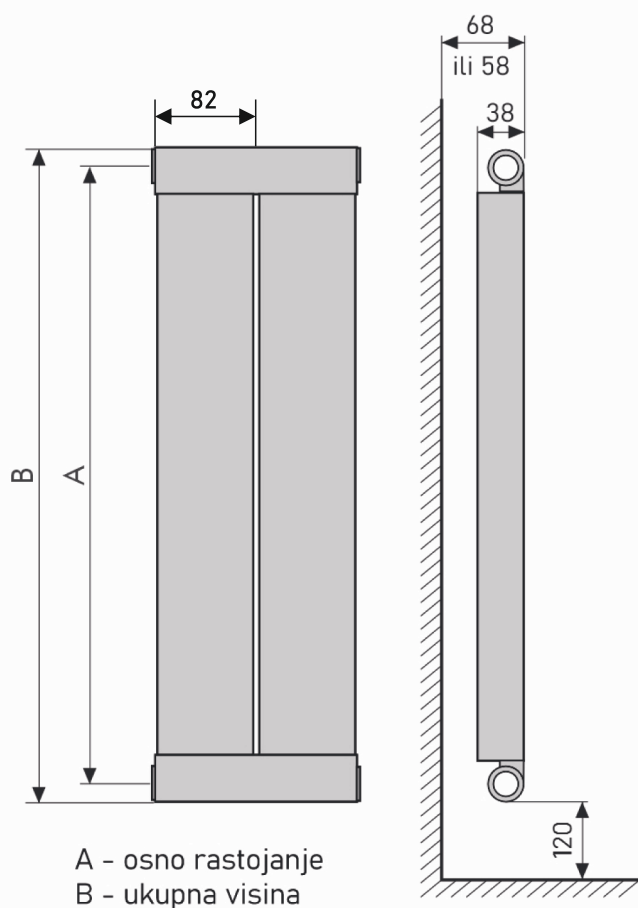

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

TIP	Oсно rast. priključaka A (mm)	Ukupna visina B (mm)	Težina rebra (kg)	Količina vode (L)	Toplotni učinak 90/70/20°C (W/reb)	Toplotni učinak 75/65/20°C (W/reb)
PN 300	300	330	0,40	0,14	68	53
PN 400	400	430	0,44	0,16	79	62
PN 600	600	630	0,61	0,19	109	86
PN 800	800	830	0,79	0,23	133	105
PN 1000	1000	1030	0,96	0,26	154	122
PN 1200	1200	1230	1,14	0,29	179	139
PN 1500	1500	1530	1,40	0,34	209	165
PN 1600	1600	1630	1,49	0,35	220	173
PN 1800	1800	1830	1,66	0,38	242	191
PN 2000	2000	2030	1,84	0,41	264	208

TIP GREJANJA	hibridni radiator - toplovodni i električni radiator
MATERIJAL	aluminijum - ekstrudirani profili
GREJNI MEDIJUM	voda
PRIKLJUČAK	1/2"
RADNI PRITISAK	6 bar
PH VREDNOST	7-8,3
ZAVRŠNA OBRADA	elektrostatsko nanošenje poliesterskog praha
DODATNA OPREMA	zidni nosači
EL. DODATAK	električni grejač tip MEK u boji