

Proizvod: Električni radijator za kupatilo FINESA ELEKTRIK					
Tip	FNE 2-60	FNE 2-80	FNE 2-100	FNE 2-120	FNE 2-150
	FNE 3-60	FNE 3-80	FNE 3-100	FNE 3-120	FNE 3-150
Serijski broj:		Datum, potpis i pečat prodavca:			
Garantni rok: 36 meseci					

GARANTNA IZJAVA

Izjavljujemo

- 1) Da će proizvod u garantnom roku besprekorno raditi, ako se budete pridržavali datog uputstva
- 2) Da ćemo u garantnom roku osigurati servisne usluge i potrebne rezervne delove
- 3) Da ćemo u garantnom roku najkasnije u roku od 5 dana, na svoj teret otkloniti sve kvarove i nedostatke i priznati troškove prevoza proizvoda najjeftinijim prevoznim sredstvom. U slučaju složenih kvarova, kada se popravka ne može izvršiti u roku od 30 dana, na Vaš zahtev, zamenićemo proizvod novim ili Vam vratiti uplaćeni iznos.
- 4) Garancija važi od dana kupovine proizvoda, što se dokazuje potvrđenim garantnim listom (pečat, datum prodaje i potpis prodavca) i računom.

Garancija ne važi

- 1) ako se utvrdi da je proizvod popravljala neovlašćena osoba
- 2) za kvarove koji su posledica različitih smetnji u napajanju električnom energijom
- 3) za kvarove koji su nastali usled nepravilne upotrebe ili mehaničkih oštećenja prouzrokovanih krivicom kupca

Garancija se izdaje u skladu sa članovima 52, 54 i 56 Zakona o zaštiti potrošača.

Finesa Elektrik

Model: FNE 2 / FNE 3

Tip uređaja: Suvi električni radijator za kupatilo

NAMENA

Električni radijator za kupatilo Finesa Elektrik je grejno telo koje služi za zagrevanje kupatila i sušenje peškira.

Priključuje se na električnu instalaciju.

TEHNIČKI PODACI

Opis	FNE 2-80	FNE 2-100	FNE 2-120	FNE 3-80	FNE 3-100
Snaga (W)	400	500	500	580	730
Opseg temperat.	5+85°C				
Masa (kg)	3.7	4.7	5.7	5.6	7.0
Visina (mm)	800	1000	1200	800	1000
Ukup. širina (mm)	404	404	404	558	558


Električni priključak: 220-240 V; 50/60 Hz

Stepen zaštite: Ip44


Klasa izolacije: I

TEHNIČKI OPIS


Električni radijator za kupatilo je suvi uređaj, što znači da ne sadrži grejni fluid, već ugrađene električne grejače. Toplota se prenosi sa električnih grejača na spoljne površine uređaja, pomoću koje se greje prostorija i suše okačeni peškiri. Regulacija temperature površine radijatora vrši se pomoću ugrađenog termostata i prati uz pomoć signalne LED lampice. Izrađuje se kao dvoredni (FNE 2) ili troredni (FNE 3).

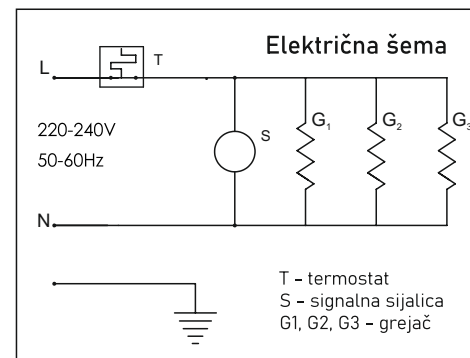

FINESA
elektrik

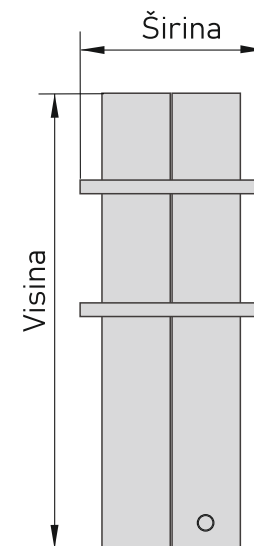

Tip FNE-2

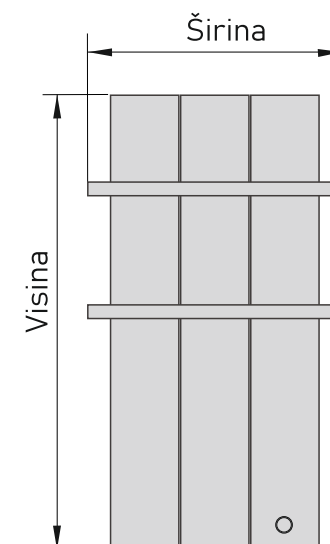


Tip FNE-3

MONTAŽA (sl.2)


1. Izbušiti rupe Ø10 mm prema dimenzijama iz tabele 1 i sl.1
2. Postaviti tiplove (6) u rupe Ø10
3. Pričvrstiti nosače konzola (1) na zid pomoću vijaka (5)
4. Pričvrstiti konzole (2) na radiator pomoću vijaka (4)
5. Pričvrstiti konzole(2) u nosač konzole(1) pomoću vijka (3)

Tip	FNE 2-80 FNE 2-100 FNE 2-120	FNE 3-80 FNE 3-100
dimenzije razmaka rupa L(mm)	242	392


Tabela 1

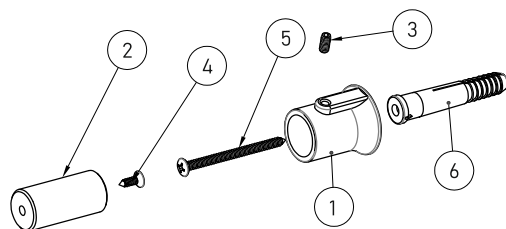

Slika 2

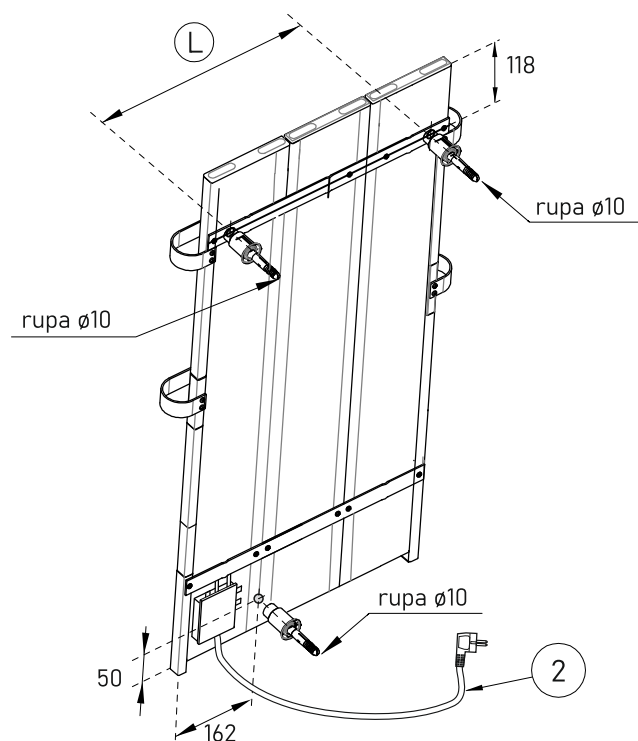

Slika 1

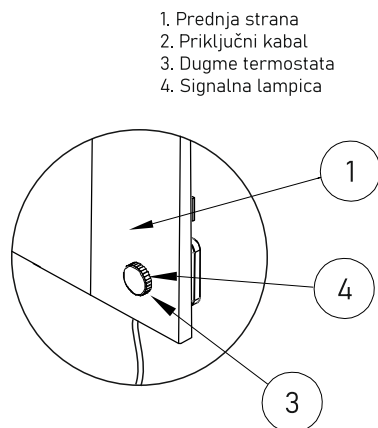

Slika 1.1

NAČIN UPOTREBE (SI 1.1)

Nakon montaže uređaja prema uputstvu uređaj priključiti na mrežu napona od 220 do 240V, frekvencije 50 ili 60 Hz, pomoću električnog kabela (2) u priključnicu sa uzemljenjem.

Zadavanje željene temperature vrši se pomoću dugmeta termostata (3).

Kapilarni termostat održava zadatu temperaturu površine radijatora uključivanjem i isključivanjem grejača, čiji rad signalizira zeleno svjetlo smešteno u vidu prstena oko dugmeta termostata (4). Po dostizanju temperature – grejač se automatski isključuje.

NAPOMENA

Uređaj nije namenjen za korišćenje osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima, kao i osobama bez čula dodira. Osobe bez iskustva ili kvalifikacije mogu rukovati uređajem uz odobrenje ili uputstva osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Deca moraju biti kontrolisana da bi se obezbedilo da se ne igraju sa uređajem.

Ako je napojni kabal oštećen, on se mora zameniti od strane ovlašćenog serviseru proizvođača kako bi se izbegla opasnost.

Ovaj aparat je namenjen samo za sušenje tekstilnog materijala ispranog u vodi.

Da bi ste zaštitili vrlo malu decu (0-3 godine) od opasnosti ovaj aparat treba da bude postavljen tako da najniža grejna šipka bude izdignuta najmanje 600 mm iznad poda.

Grejna šipka mora da bude montirana tako da osobe koje se nalaze u sklopu kade ili tuša ne mogu da dodirnu prekidač.

Proizvod je urađen u skladu sa članom 40. Zakona o trgovini.

PAŽNJA!

NE PREKRIVATI UREĐAJ, kako ne bi došlo do pregorevanja zaštitnog elementa!

Peškire prebacivati samo preko prečki sa prednje strane.

ODRŽAVANJE

Isključiti uređaj iz napajanja pre čišćenja.

Čistiti suvom ili blago vlažnom krpom.

Ne koristiti agresivna hemijska sredstva. Ne potapati uređaj u vodu.

UPOZORENJE

Montažu poveriti stručnom licu.


EKOLOGIJA

Životni vek uređaja: 10 godina

Po prestanku korišćenja, uređaj odložiti prema odredbama propisanim Zakonom o zaštiti životne sredine. Uređaj se ne sme odlagati u komunalni otpad.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- ⚠ Montažu mora izvršiti stručno lice.
- ⚠ Uređaj mora biti priključen na uzemljenu utičnicu.
- ⚠ Ne prekrivati uređaj.
- ⚠ Ne koristiti za sušenje sintetičkih materijala koji nisu isprani vodom.
- ⚠ Najniža grejna šipka mora biti min. 600 mm od poda.
- ⚠ Uređaj mora biti postavljen van zone direktnog dodira iz kade/tuša.
- ⚠ U slučaju oštećenja kabela, zamenu vrši isključivo ovlašćeni servis.

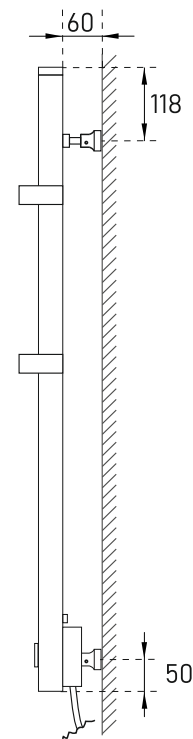

Bočni pogled

