

ELEKTRIČNI GREJAČ MEK

CINI®
INVEST

Tradicija proizvodnje električnih grejača
sa regulacijom temperature od 1993. godine



NAMENA

Električni uređaj **MEK** namenjen je za zagrevanje različitih grejnih tela, od manjih kao što su sušaći peškira, do radijatora u sistemima centralnog grejanja. Konstrukciono je rešen tako da se lako može ugraditi u sve vrste cevni, livenih, čeličnih i aluminijumskih radijatora.


PREDNOSTI

- ✓ PRAKTIČNO REŠENJE
- ✓ BRZO I RAVNOMERNO ZAGREVANJE
- ✓ EKONOMIČNO ELEKTRIČNO GREJANJE
- ✓ MODERAN DIZAJN
- ✓ JEDNOSTAVNA UPOTREBA
- ✓ BEŠUMAN RAD
- ✓ VISOKA BEZBEDNOST



FINA REGULACIJA TEMPERATURE

konstantna temperatura - toplota se vrlo brzo prenosi sa grejača na termofluid u radijatoru i uz pomoć elektronskog termostata održava zadatu temperaturu. Kruženje zagrejane tečnosti obezbeđuje ravnomerno i konstantno progrevanje grejnog tela.

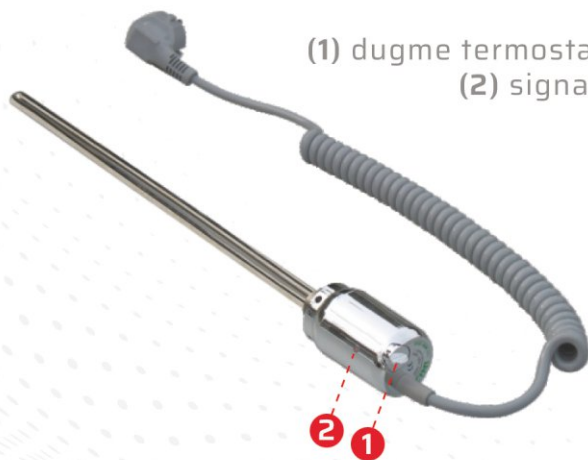

- (1) dugme termostata služi za zadavanje željene temperature (pozicije 2-4-6)
- (2) signalna lampica indicira rad grejača - svetli ukoliko grejač radi, a gasi se kada se grejač isključi, što znači da je postignuta zadata temperatura vode unutar grejnog tela

Pozicija na termostatu	Temp. vode u radijatoru
2	20°C
4	40°C
6	60°C

opseg temperature vode
3-60°C

održavanje zadate
temperature $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Praktično rešenje - može se koristiti za grejanje jedne prostorije (jedan uređaj-jedan radijator).
Space saving - ne zauzima dodatni prostor u prostoriji, ugrađuje se u postojeće grejno telo;

Bezbedno električno grejanje - nema opasnosti od golih grejnih žica, kao ni od usijanih grejnih površina;

Zaštita od pregrevanja - uređaj sadrži pouzdanu termičku zaštitu koja sprečava pregrevanje;

Zaštita od smrzavanja - održavanje minimalne temperature u prostoriji sprečava zamrzavanje cevi i slavina pri niskim temperaturama; Nulti položaj dugmeta termostata predstavlja sigurnosnu temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ (obezbeđenje od zamrzavanja).



IP ZAŠTITA



IP44
RATING

zaštita od zapljuskivanja vodom, prskajuća
voda pod bilo kojim uglom

DUGOTRAJNOST

- ✓ ISKUSTVO U PROIZVODNJI GREJAČA DUGO 30 GODINA
- ✓ KVALITETNE KOMPONENTE I MATERIJAL
- ✓ PROVERENI I DUGOGODIŠNJI DOBAVLJAČI



CINI® INVEST

TEHNIČKI PODACI

Opis	Mek 03	Mek 06	Mek 09	Mek 10	Mek 12	Mek 15	Mek 20
Električni priključak	220÷240 V; 50/60 Hz						
Snaga grejača na 230V (W)	300	600	900	1000	1200	1500	2000
Regulacija temperature (°C)	3÷60±2						
Priključni kabal dužine 1.5 m	ART 105 H05VV-F 3x0,75			ART 105 H05VV-F 3x1			
Temperatura topljenja termičkog osigurača (°C)	94						
Mehanički priključak	G1/2"						
Klasa izolacije	I						
Masa (g)	435	440	460	450	470	485	555
Dužina L ± 5 mm	305	355	405	345	455	480	630

MODERAN DIZAJN

BOJE KUĆIŠTA:

-  BELA
-  HROMIRANA
-  CRNA
-  INOX
-  SATIN
-  GOLD

KABAL

SPIRALNI
PRAV



VELIKI IZBOR
TOPLOTNIH SNAGA



VELIKI
IZBOR BOJA



ECO
FRIENDLY



IP44
RATING



CINI
INVEST

Srbija • 32000 Čačak • Ul. Srpskih boraca bb
Tel: +381 32 5563 305 • E-mail: office@cini.co.rs
www.cini.rs